

LED

## CADREUR



Projecteur à découpe de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique : le Syclop 18 Watt Led est équivalent à un cadreur 35 Watt iodures.

Focale variable par zoom optique de 18° à 42°. Démontage du train optique rapide et sans outil, pour transformer le cadreur en projecteur ponctuel.

Découpe par 4 couteaux à positionnement rapide.

Alimentation 230 Volt directe – fixation sur adaptateur pour Rail 3 allumages, patère ou crochet.

Inclinaison 200° - azimut 360°.

Maintien des positions par friction et blocage par vis, pas de poignée extérieure.

Porte filtre intégré.

Porte Gobos intégré.

Durée de garantie 3 ans\*.

# SYCLOP

Fiche technique n°17B




### Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance	18 W
Angle d'ouverture cadreur	Zoom 18 à 42°
Température de couleurs	Blc Chaud - Blc Neutre
Flux lumineux Led	1830 - 1880 lm**
IRC	97 - R9>90
Maintien flux lumineux L80B10	110 000 heures en fonctionnement
Gradation / Pilotage	Potentiomètre / DALI / Phase
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : Alu - Acier peint
Finition	Noir - Blanc
Poids	1,950 kg




\*\*Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu'à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.


Fixation patère

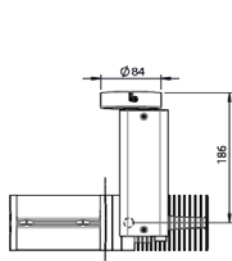


Fixation crochet

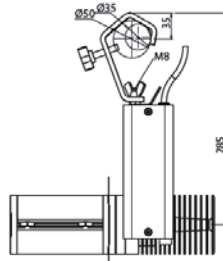

Fixation Murale

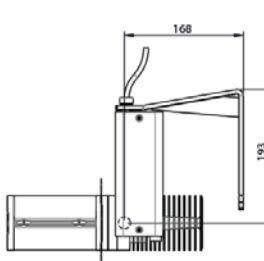

Fixation sur rail

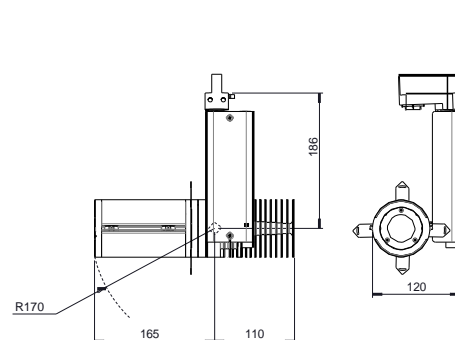

Dimensions en mm

\*Voir nos conditions de garantie sur [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

1 [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.



## Références produits

Puissance consommée	Fixation	Pilotage	T° de couleur	Finition Noir	Finition Blanc
21 W	Adaptateur Rail 3 allumages	Potentiomètre	Blanc Chaud	Réf : CAI00158	Réf : CAI00159
			Blanc Neutre	Réf : CAI00161	Réf : CAI00162
21 W	Adaptateur Rail 3 allumages	DALI	Blanc Chaud	Réf : CAI00176	Réf : CAI00178
			Blanc Neutre	Réf : CAI00177	Réf : CAI00179
21 W	Adaptateur Rail 3 allumages	Phase	Blanc Chaud	Réf : CAI00240	Réf : CAI00242
			Blanc Neutre	Réf : CAI00241	Réf : CAI00243
21 W	Patère	Potentiomètre	Blanc Chaud	Réf : CAI00182	Réf : CAI00184
			Blanc Neutre	Réf : CAI00183	Réf : CAI00185
21 W	Patère	DALI	Blanc Chaud	Réf : CAI00188	Réf : CAI00190
			Blanc Neutre	Réf : CAI00189	Réf : CAI00191
21 W	Patère	Phase	Blanc Chaud	Réf : CAI00252	Réf : CAI00254
			Blanc Neutre	Réf : CAI00253	Réf : CAI00255
21 W	Crochet	Potentiomètre	Blanc Chaud	Réf : CAI00194	Réf : CAI00196
			Blanc Neutre	Réf : CAI00195	Réf : CAI00197
21 W	Crochet	DALI	Blanc Chaud	Réf : CAI00200	Réf : CAI00202
			Blanc Neutre	Réf : CAI00201	Réf : CAI00203
21 W	Crochet	Phase	Blanc Chaud	Réf : CAI00246	Réf : CAI00248
			Blanc Neutre	Réf : CAI00247	Réf : CAI00249
21 W	Murale	DALI	Blanc Chaud	Réf : CAI00233	Réf : CAI00235
			Blanc Neutre	Réf : CAI00234	Réf : CAI00236
21 W	Murale	Potentiomètre	Blanc Chaud	Réf : CAI00227	Réf : CAI00229
			Blanc Neutre	Réf : CAI00228	Réf : CAI00230
21 W	Murale	Phase	Blanc Chaud	Réf : CAI00258	Réf : CAI00260
			Blanc Neutre	Réf : CAI00259	Réf : CAI00261

## Accessoires

Adaptateur Spot 20° Noir (RAL 9005)	Réf : ACC00189
Adaptateur Spot 20° Blanc (RAL 9010)	Réf : ACC00220
Adaptateur Spot 40° Noir (RAL 9005)	Réf : ACC00222
Adaptateur Spot 40° Blanc (RAL 9010)	Réf : ACC00223
Volet coupe flux Noir (RAL 9005)	Réf : ACC00225
Volet coupe flux Blanc (RAL 9010)	Réf : ACC00226

\*Voir nos conditions de garantie sur [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

2 [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

